


2) labège des diodes.

1/4007. le
respecter le
sens de l'anneau.



→ Anneau.

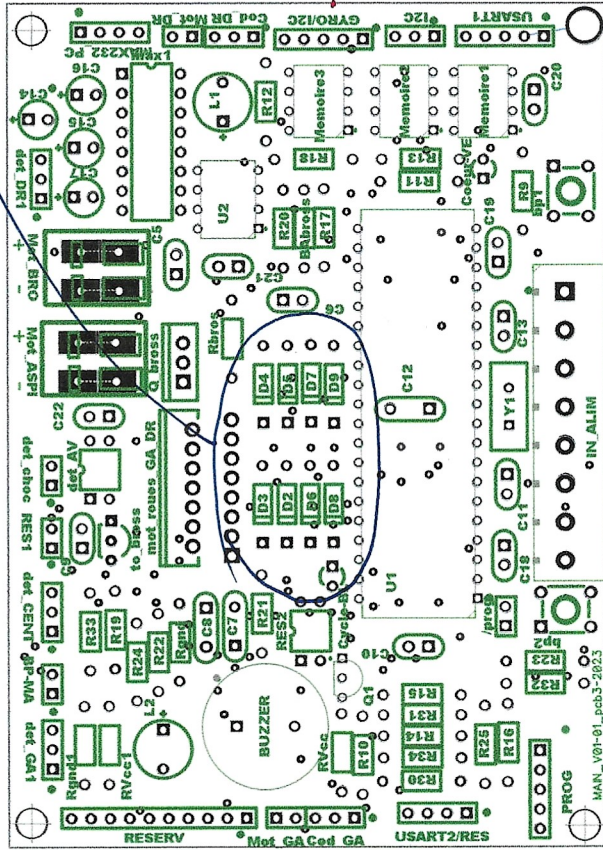


3) câblage CI

PC 817 (opte).

U7358

option K232.
(câblage optionnel).

mémoires (avec
ou sans support)
23K 256.

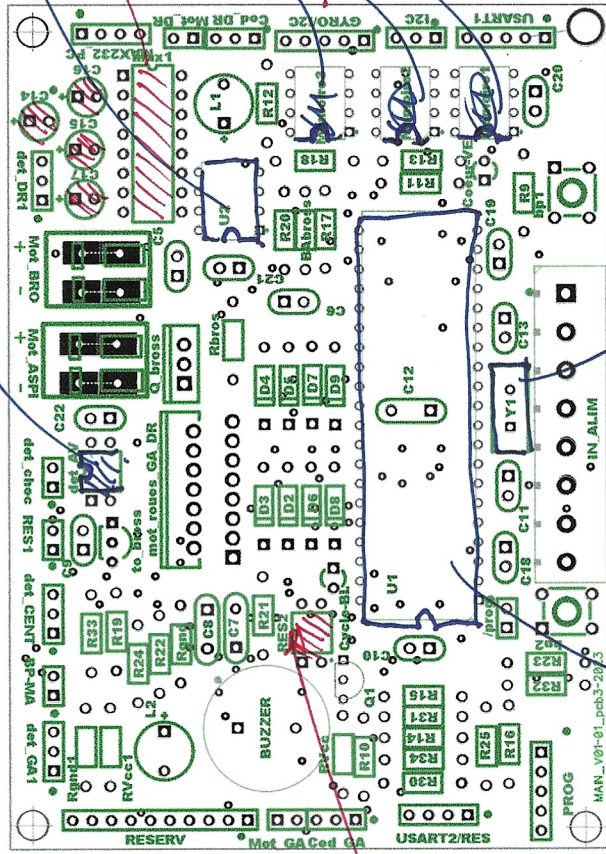

oscillateur:

40 broches

option K232.
(câblage optionnel).

1) Connecteurs.

(option)
cellule gauche

Bp Rouge
Cellule Centrale

Cellule droite (option)

